

KWTUS 7054 F

Chłodziarka do wina do zabudowy pod blatem, wysokość niszy do zabudowy 82-88 cm z FlexiFrame, ActiveHumidity i NoteBoard w kompaktowej konstrukcji.



- Przechowywanie wszystkich rozmiarów i kształtów butelek dzięki FlexiFrame
- Optymalna regulacja wilgotności powietrza dzięki ActiveHumidity
- Indywidualny opis rusztów drewnianych na NoteBoard
- Optymalna ochrona wina dzięki #odpornemu na promieniowanie UV szkła izolacyjnemu#
- Perfekcyjna ekspozycja – oświetlenie LED



EAN: 4002516779346 / Numer materiału: 12519490 /
Stary numer materiału: 39705410EU1

General information	
Identyfikator modelu	KWTUS 7054 F
Numer materiału producenta	12519490
Numer EAN	4002516779346
Klasa produktu	Gold
Kategoria urządzeń	
Chłodziarka na wino	•
Konstrukcja	
Urządzenie do zabudowy	•
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Urządzenie do zabudowy pod blatem	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Do ustawienia side-by-side	•
Design	
Kolor obudowy	Czarny
Kolor frontu	Obsidianblack (szkło)
Oświetlenie strefy na wina	Bezstopniowo ściemniana technologia LED
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wspomaganie otwierania drzwi	FrontOpen
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
Filtr Active AirClean	•
Całkowita liczba półek	4
Liczba rusztów	4
Materiał rusztów	Buk
Liczba rusztów FlexiFrame	3
Liczba rusztów do przechowywania poprzecznego	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Tak
Amortyzacja drgań	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	FreshTouch
Liczba stref temperaturowych	1
Min. regulowany zakres temperatury w °C	5
Maks. regulowany zakres temperatury w °C	20
Tryb szabasowy	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Sucha ścianka tylna	szary
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	F
Zużycie energii roczne w kWh	106,20
Zużycie energii dobowe w kWh	0,29
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•

KWTUS 7054 F

Chłodziarka do wina do zabudowy pod blatem, wysokość niszy do zabudowy 82-88 cm z FlexiFrame, ActiveHumidity i NoteBoard w kompaktowej konstrukcji.



EAN: 4002516779346 / Numer materiału: 12519490 /

Stary numer materiału: 39705410EU1

Akustyczny alarm temperaturowy	•
Optyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm temperaturowy	•

Dane techniczne


Szerokość wnęki min. w mm	600
Szerokość wnęki maks. w mm	604
Wysokość wnęki min. w mm	820
Wysokość wnęki maks. w mm	880
Głębokość wnęki w mm	560
Szerokość urządzenia w mm	597
Wysokość urządzenia w mm	819
Głębokość urządzenia w mm	579
Waga w kg	43,5
Klasa klimatyczna	SN-ST
Komora chłodzenia w l	111
Całkowita pojemność użytkowa w l	110
Miejsce na butelki 0,75 l Bordeaux w ilości	44 but.
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	C
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	36
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1500
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,2

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem


Biały pisak kredowy	•
---------------------	---

KWTUS 7054 F


Chłodziarka do wina do zabudowy pod blatem, wysokość niszy do zabudowy 82-88 cm z FlexiFrame, ActiveHumidity i NoteBoard w kompaktowej konstrukcji.

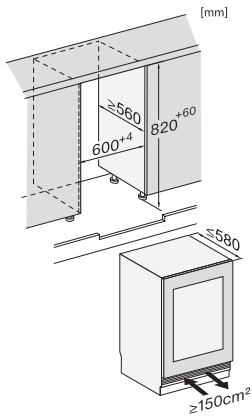


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, niche dimensions

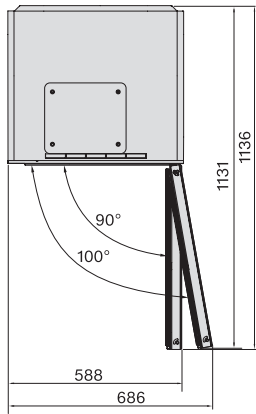


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, top view

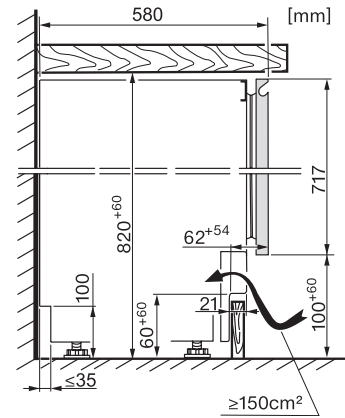


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view

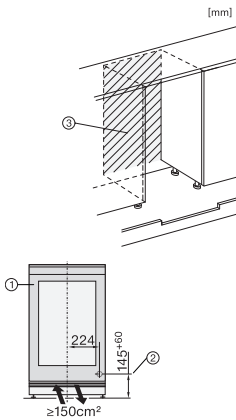

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, side view (*footnote)

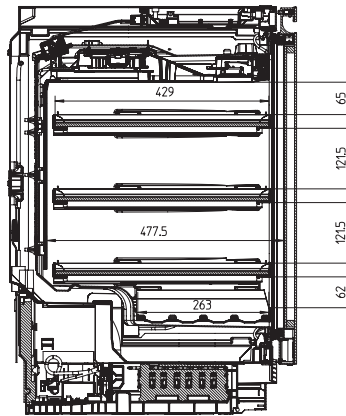

KWTUS7054F, interior dimensions

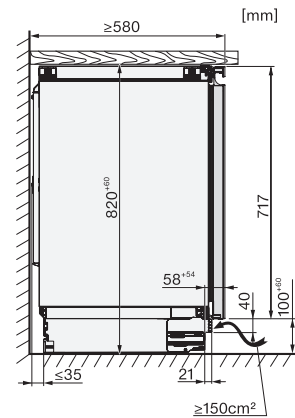

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view