falmec

PLANE

Wersja
Przyścienny 90 cm - 800 m^3/h

Kolekcja
Design
Kod Ean
8034122331058

Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Stal inox (AISI 304) szczotkowana
Sterowanie elektroniczne
Oświetlenie led
Filtr Air Falmec dla zbilansowanego zasysania
Filtr węglowy w zestawie

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

KACL.510#I
Przedłużenie komina H700 - okap przyścienny
KACL.512#I
Przedłużenie komina H960 - okap przyścienny
KACL.815
Serwetki do konserwacji powierzchni ze stali Inox (pudełko 10 szt.)
KACL.798#41F
Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 950 m^3/h
KACL.770#41F
Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1100 m^3/h bezszczotkowy
KACL.786#41F
Silnik zewnętrzny - 1000 m^3/h
KACL.796#4AF
Silnik zewnętrzny - 1500 m^3/h
KACL.797#4AF
Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1300 m^3/h

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Przyścienny
Wymiary
90 cm
Wykończenie
Stal inox (AISI 304) szczotkowana
Silnik
800 m^3/h
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Zakresy prędkości
4
Oświetlenie
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filtr
Filtr metalowy "Air Falmec" - okap przyścienny 278x301 mm - 2 pz
Filtr węglowy
Filtr węglowy - typ 3 - w zestawie
Odległość minimalna
Płyta gazowa: 63 cm
Płyta elektryczna: 52 cm

OPAKOWANIE

Ciężar brutto
23 kg
Ciężar netto
18 kg
Volume
0,27 m^3
Wymiary opakowania
Długość
995 mm
Wysokość
595 mm
Głębokość
450 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
280 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
Rodzaj wtyczki
Shuko

SILNIK

Maksymalny przepływ
680 m^3/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
500 Pa
Maksymalna moc silnika
215 W
KLASA ENERGETYCZNA
B

falmec

PLANE

Wersja
Przyścienny 90 cm - 800 m^3/h

Kolekcja
Design
Kod Ean
8034122331058

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591 Orurowanie znormalizowane	280	370	480	680
Maksymalne ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza	150	150	150	150

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

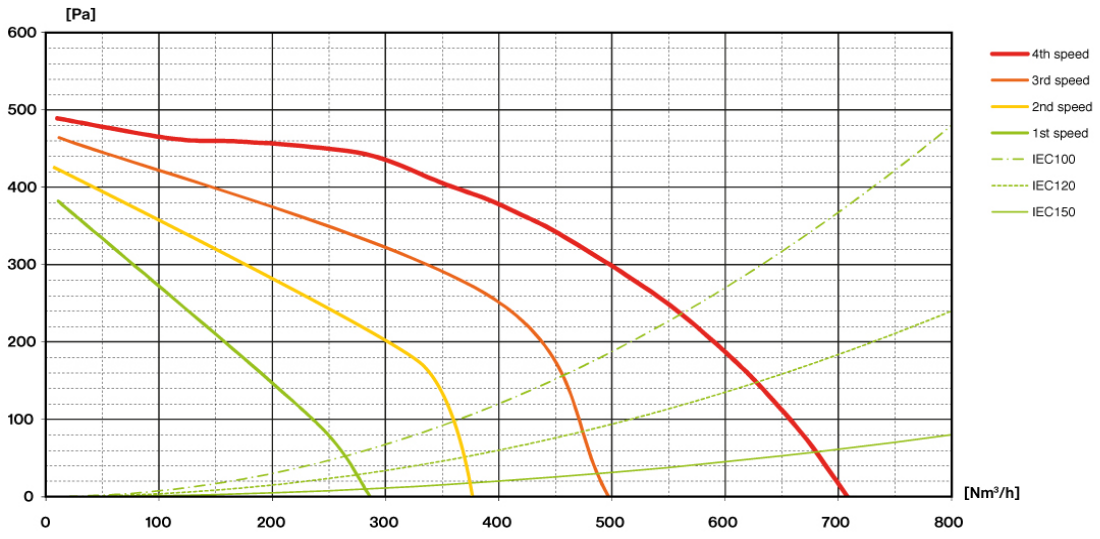

falmec

PLANE

Wersja
Przyścienny 90 cm - 800 m^3/h

Kolekcja
Design
Kod Ean
8034122331058

ETYKIETA ENERGETYCZNA

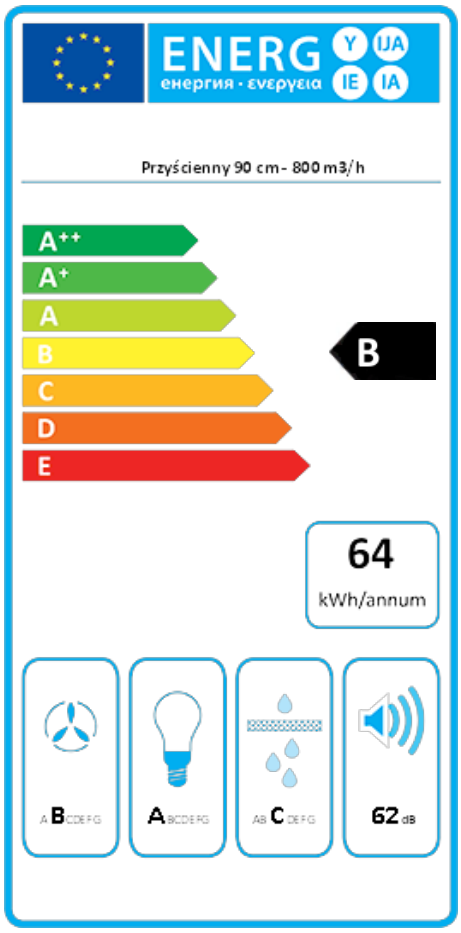

	PF	
S	**Falmec Spa**	
M	**Przyścienny 90 cm - 800 m^3/h**	
AEC	**64,3**	**kWh/a**
ECC	**B**	
FDE	**26,3**	
FDEC	**B**	
LE	**30,4**	
LEC	**A**	
GFE	**80,0**	
GFEC	**C**	
Qmin	**280,0**	**m^3/h**
Qmax	**480,0**	**m^3/h**
Qboost	**680,0**	**m^3/h**
SPEmin	**49**	**dBa**
SPEmax	**62**	**dBa**
SPEboost	**68**	**dBa**
PO	**-**	**W**
PS	**0,48**	**W**
	PI	
F	**1,1**	
EEI	**62,9**	
Qbep	**382,0**	**m^3/h**
Pbep	**384**	**Pa**
Qboost	**680,0**	**m^3/h**
Wbep	**155,1**	**W**
WL	**2,80**	**W**
Emiddle	**85**	**lex**
Lwa-SPEmax	**62**	**dBA**

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m^3/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m^3/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m^3/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / P0_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014** F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.