


iQ500

EC7A5RB90

75 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, stal szlachetna

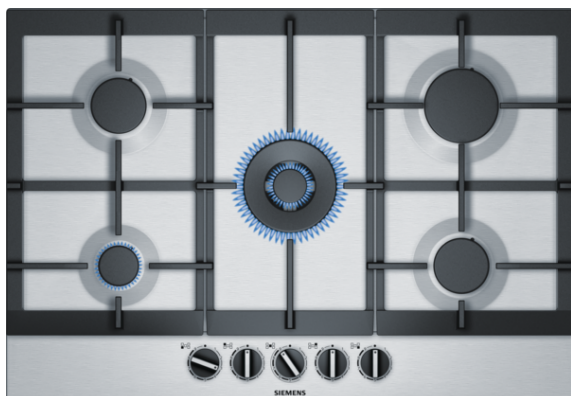

Płyta gazowa z technologią stepFlame z precyzyjnym sterowaniem płomienia na dziewięciu poziomach.

- ✓ Technologia stepFlame: regulacja i kontrola płomienia na dziewięciu precyzyjnych poziomach.
- ✓ Podwójny wok z systemem dwóch płomieni i 5 kW mocy idealny do różnych potraw a nawet dużych ilości.
- ✓ Wysokiej jakości materiał i wykonanie - pełnowierzchniowe żeliwne ruszty.
- ✓ Szczególnie wygodne użytkowanie dzięki wysokiej jakości pokrętkom mieczykowym.
- ✓ Wyjątkowo ładne wzornictwo powierzchni ze stali szlachetnej.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Płyta gazowa z integralnym sterowaniem

Wzornictwo : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Gazowa

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 5

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 560-562 x 480-492

Szerokość (mm) : 750

Wymiary urządzenia (mm) : 45 x 750 x 520

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 145 x 793 x 597

Waga netto (kg) : 15,0

Waga brutto (kg) : 16,0

Wskaźnik zalegania ciepła : Brak

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Stal szlachetna

Kolor powierzchni : Stal szlachetna

Kolor ramki : Stal szlachetna

Świadectwa homologacji : CE, Eurasian, Ukraine

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 100

Kod EAN : 4242003676134

Moc przyłączeniowa (W) : 1

Moc przyłączeniowa gazu (W) : 12500

Natężenie (A) : 3

Napięcie (V) : 220-240

Częstotliwość (Hz) : 50; 60



4 242003 676134

iQ500**EC7A5RB90****75 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, stal szlachetna****Wyposażenie****Design**

- Powierzchnia: stal szlachetna
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami

Komfort

- Technologia FlameSelect
- pokrętła mieczykowe
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką)

Moc i wymiary:

- Palniki: 5 szt
- 1 podwójny palnik wok
- 1 mocny, 2 normalne, 1 oszczędny+ 1 palnik wok
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik wysokiej mocy do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Po środku: Palnik Wok do 5 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Ustawione na gaz ziemny (20 mbar)
- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Wyposażenie dodatkowe

- Załączone dysze na gaz płynny (28-30/37mbar)
- Kabel zasilający 1 m

iQ500

EC7A5RB90

75 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, stal szlachetna

Rysunki wymiarowe

